

GFS1200 IP



カメラ搭載にも対応し、
過酷な屋外環境でも精密な追尾を
可能にする信頼の次世代スポットです



光学システム

- ・光源: 1200W LED (色温度6500K)
- ・ランプ寿命: 30,000hrs
- ・演色評価数: CRI70~CRI90 (リニア調整可能)

ズーム範囲

- ・2.9° - 35°(ビーム角) / 3.8°-41°(フィールド角)

特殊モード

- ・Long Throw(2.3°) / Ultra Long Throw

カラー

- ・CMY + CTO カラーミキシング

GOBO

- ・1回転ゴボホイール (5ゴボ + open / 外径30mm)

ムーブメント

- ・Pan 540° / 630° ・Tilt 270° (16bit)

制御プロトコル

- ・DMX, RDM, Art-Net, sACN

チャンネルモード

- ・27 / 36 Channels

リフレッシュレート

- ・DMX制御による可変設定が可能

IP Rate

- ・IP66(防塵・防水)

電源・消費電流




- ・200-240V, 50/60Hz; 1500W

寸法・重量

- ・468mm × 370mm × 825mm
- ・54kg(本体のみ)

オプション

- ・ハンドルバー、カメラ接続基板

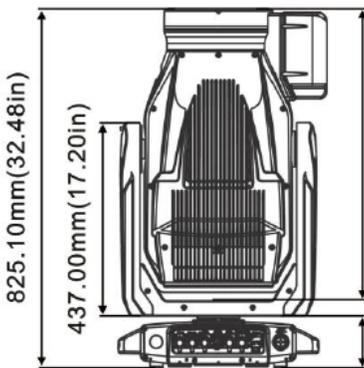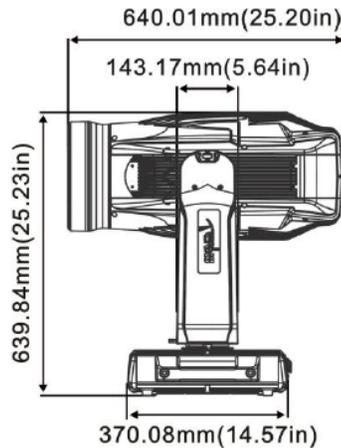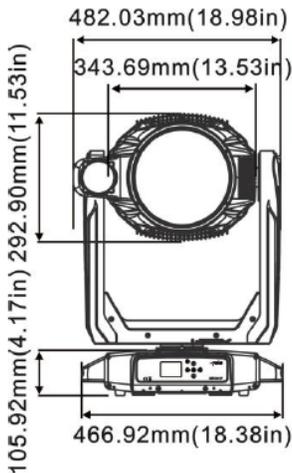

PHOTOMETRIC DATA

Min. Beam angle(3.7°)


Min. Field angle(3.1°)

Intensity LUX 265928 66482 29548 16621


Max. Beam angle(42.5°)

Max. Field angle(36.8°)

Intensity LUX 5494 1373 610 343

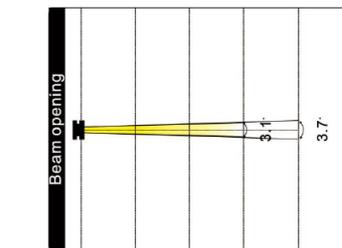

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) ϕ 0.32 ϕ 0.64 ϕ 0.96 ϕ 1.28

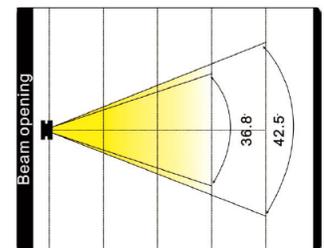

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) ϕ 3.89 ϕ 7.78 ϕ 11.67 ϕ 15.56

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目1 4 番 2 1 号

TEL : 0570-003212 FAX : 03-5653-5416

<https://www.tokyobs.co.jp>