

LPAR740E IP



鮮やかなデュアルLEDリングが
空間を華やかに
IP65性能と驚異の静音性のLED PAR



光学システム

- ・光源: 7×40w RGBW(RGBL選択可)
+36×0.5wRGBW+36×0.5w UV
- ・全光束: 4,900 lm (RGBW時)
- ・ランプ寿命: 50,000hrs
- ・色温度: 2300K-7000K(プリセット多数あり)

ズーム範囲

- ・3.8° - 31°(ビーム角) / 5.5°-45°(フィールド角)

IP Rate

- ・IP65(オプションでIP66対応)

制御チャンネル

- ・21 / 32 / 116 Channels

静音性




- ・スーパーサイレントモード時 約25dB

電源・消費電流

- ・100-240V, 50/60Hz; 300W

寸法・重量

- ・272mm × 310mm × 361mm
- ・8kg

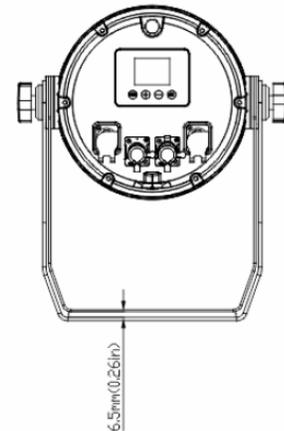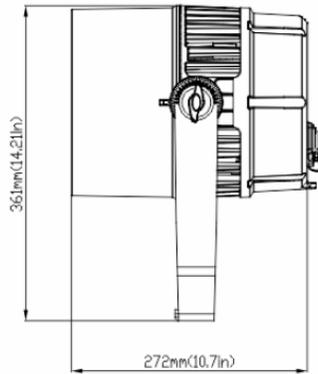
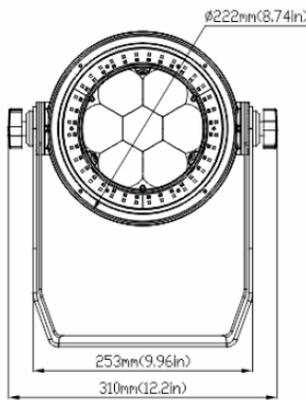


Intensity LUX (3.8°)

Red leds	3692	923	410	231
Green leds	8184	2046	799	512
Blue leds	1890	472	210	118
White leds	11139	2785	1238	696
RGBW Full	21223	5306	2358	1326

Intensity LUX (31°)

Red leds	3821	955	425	239	153
Green leds	8449	2112	939	528	338
Blue leds	1995	499	222	125	80
White leds	11197	2799	1244	700	448
RGBW Full	21529	5382	2392	1346	861

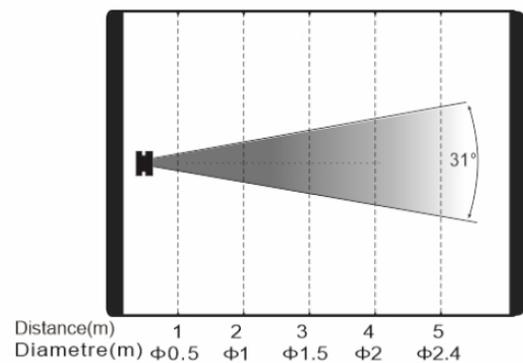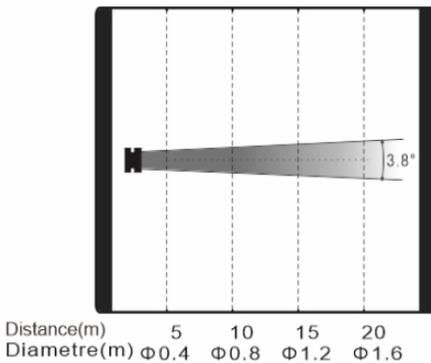

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目1 4 番 2 1 号
TEL : 0570-003212 FAX : 03-5653-5416

<https://www.tokyobs.co.jp>